


23490 IDO 6,5W T SMD E14-WW

LED-LEUCHTMITTEL

5905339234902



Kanlux IDO sind "kerzenförmige" Lampen mit E14-Sockel. Diese LED-Lampen haben einen großen Leuchtwinkel (210°) und eine dekorative Form.

LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:: MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:


Farbe: weiß
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Breite [mm]: 38
Höhe (mm): 133
Tiefe [mm]: 38
Durchmesser [mm]: 38
Quecksilbergehalt: nein
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]: 54
Nennleistung [W]: 6.5
Gesamtnennlichtstrom [lm]: 600
Nominaler Abstrahlwinkel [°]: 210
Material: Kunststoff
Leuchtmittel: C37
Dioden Typ: LED SMD
Farbtemperatur: warmweiß
Sockel: E14
Lebensdauer der Lampe[h]: 20000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000
Form des Leuchtmittel: swieczka

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h): 7
Energieeffizienzklasse: F
Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: 600
Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: in Kugel (360°)
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000

23490 IDO 6,5W T SMD E14-WW

LED-LEUCHTMITTEL

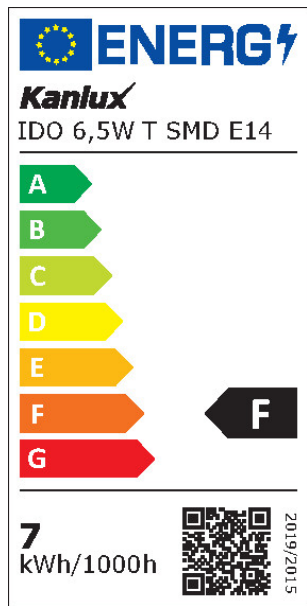


Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6
Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]: 6.5
Höhe des Leuchtmittels (mm): 133
Breite des Leuchtmittels (mm): 38
Tiefe des Leuchtmittels (mm): 38
Farbwiedergabeindex: 80
Farbwertanteile (x): 0.44
Farbwertanteile (y): 0.403
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 47
Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 2
Lebensdauerfaktor: ≥ 0.9
Lichtstromerhalt: 0.95

PARAMETER FÜR LED- UND OLED- NETZSPANNUNGLICHTQUELLEN:

Verschiebungsfaktor (cos ϕ 1): 0.5
Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung: nicht zutreffend
Flimmer-Messgröße (Pst LM): $\leq 1,0$
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 100
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 100
Netto-Einzelgewicht [g]: 46
Grammatur [g]: 62.8
Länge der Einzelverpackung [cm]: 4
Breite der Einzelverpackung [cm]: 4
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 14
Kartongewicht [kg]: 6.28
Kartonbreite [cm]: 22
Kartonhöhe [cm]: 31
Kartonlänge [cm]: 42.5
Kartonvolumen [m³]: 0.028985

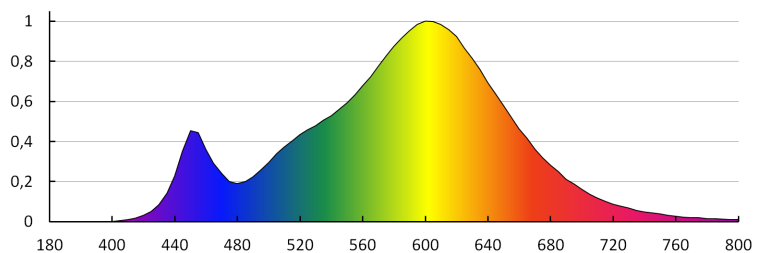

23490 IDO 6,5W T SMD E14-WW

LED-LEUCHTMITTEL

KANLUX S.A. (kat 23490) IDO 6,5W T SMD E14-WW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23490) IDO 6,5W T SMD E14-WW
Lampy: 1 x IDO 6,5W T SMD E14-WW

